


GONGZHENG · SERIA GZM

GZM32KM

PRO

UV-LED accesibil, cu opțiune de lac.

Imprimantă RTR UV-LED de 3,2 m, accesibilă, cu opțiune de lac (Varnish) — capete Konica, alb și lac, certificată GREENGUARD Gold.

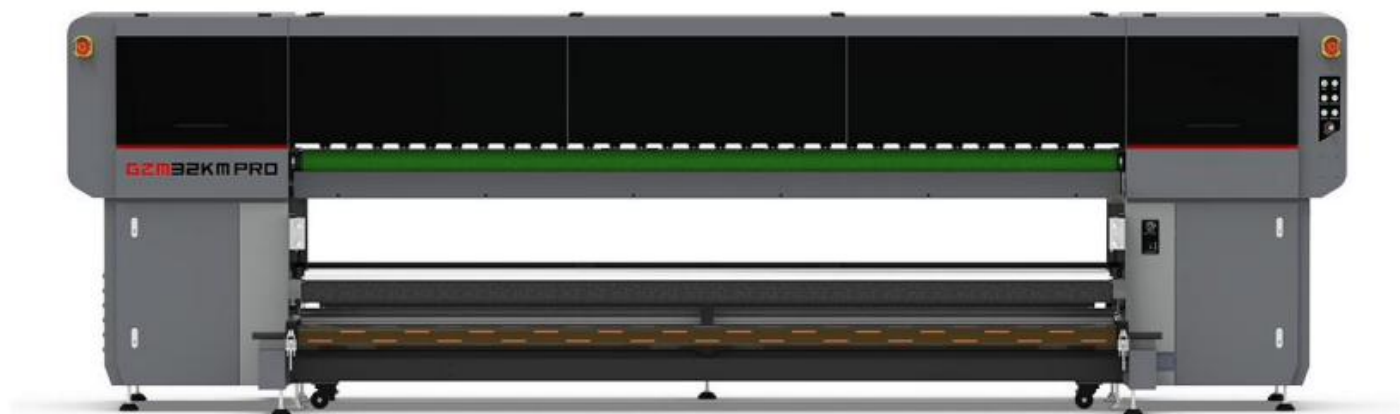

- Capete Konica 1024a/1024i

- Curing LED UV

- Opțiune de lac (Varnish)

- Certificat GREENGUARD Gold

SPECIFICAȚII

Model	GZM32KM PRO																
Cap de imprimare	4-11 capete Konica 1024a/1024i																
Sistem de curing	Curing LED UV																
Cerneală	Cerneală curabilă UV																
Culori	KCMY + W (alb) + V (lac)																
Alimentare cerneală	Presiune negativă + recirculare cerneală albă																
Sistem servo	Servo AC 400 W durabil																
Sistem media	Role de presare + alimentator multifuncțional + preluare triple role																
Tip de suport	Backlit, banner, canvas, prelată, textil, vinil, tapet, PP, PET																
Lățime imprimare	max. 3200 mm																
Viteză (2 grupuri de capete)	<table> <tr> <td>Mod</td><td>Konica 1024a</td><td>Konica 1024i</td></tr> <tr> <td>Ciornă</td><td>63 m²/h</td><td>67,5 m²/h</td></tr> <tr> <td>Producție</td><td>51 m²/h</td><td>53,5 m²/h</td></tr> <tr> <td>Calitate</td><td>38 m²/h</td><td>37 m²/h</td></tr> <tr> <td>Hi-precizie</td><td>28 m²/h</td><td>28,5 m²/h</td></tr> </table>		Mod	Konica 1024a	Konica 1024i	Ciornă	63 m ² /h	67,5 m²/h	Producție	51 m ² /h	53,5 m²/h	Calitate	38 m ² /h	37 m²/h	Hi-precizie	28 m ² /h	28,5 m²/h
Mod	Konica 1024a	Konica 1024i															
Ciornă	63 m ² /h	67,5 m²/h															
Producție	51 m ² /h	53,5 m²/h															
Calitate	38 m ² /h	37 m²/h															
Hi-precizie	28 m ² /h	28,5 m²/h															
Interfață date	Extern: USB 2.0; intern: cablu SCSI																
Mediu de lucru	Temp. 20-28 °C · umiditate 40-70%																
Software	FlexiPRINT UV Edition (Onyx opțional) + GZ Printer Manager																
Alimentare	Monofazat CA 220 V ±10%, 50/60 Hz, 10 A · regulator 10 kVA																
Dimensiuni (LxIxI)	Instalat 5200×1372×1606 mm · ambalat 5340×1330×1840 mm																

Greutate netă / brută 1466 kg / 1699 kg · controler UV 19 / 38 kg

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vitezele sunt măsurate la imprimare pe lățime de 3,2 m, în configurație cu 2 grupuri de capete.

CARACTERISTICI CHEIE

- 01 Capete Konica 1024i/1024a**
Configurabil de la 4 la 11 capete, cu opțiuni de alb și lac pentru productivitate și efecte premium.
- 02 Sistem de presiune negativă**
Presiune negativă plus recirculare a cernei albe pentru jet stabil și alb omogen.
- 03 Lampă LED UV și anti-coliziune**
Întărire instantanee LED UV și senzor anti-coliziune care protejează capetele.
- 04 Preluare cu triple role**
Sistem de preluare cu triple role de presare pentru înfășurare stabilă a suporturilor grele și late.
- 05 Servo AC 400 W durabil**
Motor servo de 400 W pentru mișcare precisă și fiabilă pe termen lung.
- 06 Platen cu răcire cu apă**
Temperatură stabilă a platenului pentru calitate constantă la viteză mare.



CAPETE DE IMPRIMARE

Capete Konica 1024i / 1024a

De la 4 la 11 capete Konica 1024i/1024a, cu opțiuni de alb și lac (V), oferă rezoluție înaltă, picătură de dimensiune variabilă și debit mare la lățimea de 3,2 m.

GATA DE INSTALARE

UV-LED, la 3,2 m.

Instalată și susținută local.

Instalare, punere în funcțiune, consumabile și service — asigurate în Republica Moldova de distribuitorul exclusiv.

3,2 m


lățime de imprimare

67,5 m²/h

viteză maximă

4-11

capete Konica

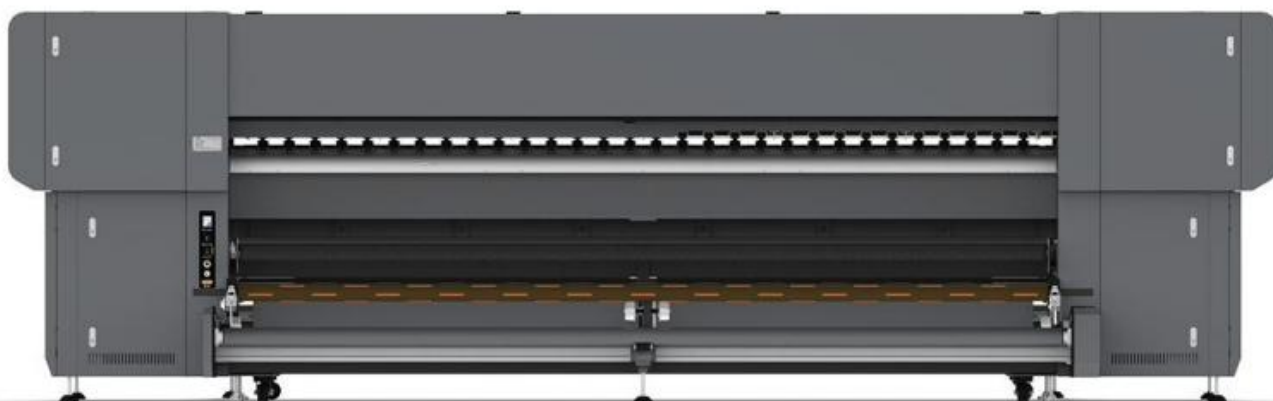*Vedere din spate*

PRODUCĂTOR

Gongzheng Group Co., Ltd.

Wenzhou, Zhejiang, China

+86-577-67319778

gzsales@gongzheng.com · gongzheng.com

DISTRIBUTOR EXCLUSIV ȘI
CENTRU DE SERVICE · MOLDOVA**ICS WHITE CAPITAL SRL**

Columna 170, TRACOM Industrial Park

Chișinău, Republica Moldova

+373 22 00 00 09*whitecapital.md*